


Producto: Matriz de contra-hendido

Rubro: Insumo destinado para la industria gráfica

Producto de precisión extrema: $\pm 0,015$ mm

Materia prima principal: Polímero de ingeniería

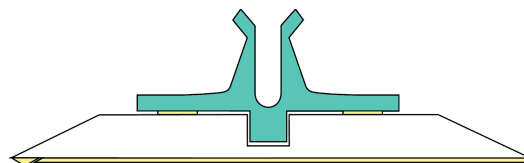

FUNCIÓN

Producir un trazo sobre papel, cartulina o cartón micro corrugado, de forma tal que con dichos trazos se puedan producir los dobleces para luego conformar estuches, cajas, bolsas, folletos, separadores, carpetas, exhibidores o cualquier producto fabricado con los materiales antes mencionados que requieran de un doblez.


Descripción

LOCALIZADOR

Pieza descartable que posee un taco centrador, el cual posibilita centrar el localizador con el canal. La identificación de las medidas se efectúa en forma rápida, dado que cada una corresponde a un color de localizador.

BASE MONOLÍTICA

Construcción en una sola pieza (sistema patentado **TRAIL**). Lámina de polímero de 700 mm (largo), tallada en toda su longitud, creando un canal. De igual manera, se le practica un chanflado a lo largo de sus bordes.

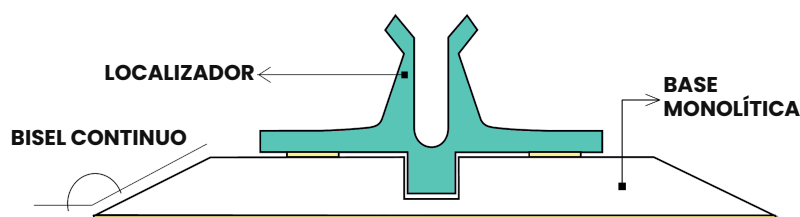


Adhesivos

Dentro de sus características se destacan sus potentes y confiables adhesivos, que garantizan un excelente trabajo.

1 Adhesivo del centrador. Repegable: permite reposicionar la pieza durante el montaje, facilitando el uso y la instalación.

2 Adhesivo de la base. De alto rendimiento: adhiere de forma firme a la superficie de trabajo, sin corrimientos, durante toda la vida útil del producto. Protector de adhesivo de mayor superficie, para una manipulación más simple.

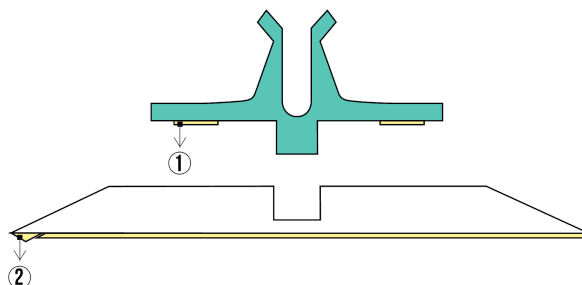

Especificaciones

Construcción	Monolítica, en una sola pieza (sistema patentado). Bloque continuo, sin uniones ni interfaces internas. Integridad estructural que conserva la geometría y la cota del canal estables durante toda la vida útil de la matriz.
Ancho de matriz	De 8,4 mm a 13 mm.
Ancho de canal	De 0,8 mm a 7 mm.
Alto de canal	De 0,3 mm a 1,5 mm.
Bisel	Mecanizado preciso y continuo en toda su extensión. Sin saltos, desde la base de la matriz hasta su superficie plana de trabajo.
Precisión	±0,015 mm.
Adhesivo en centrador	Repegable: reposicionable durante el montaje.
Adhesivo en base	De alto rendimiento: adhiere firme, sin corrimientos, toda la vida útil. Protector de mayor superficie para una manipulación más simple.
Vida útil	Hasta 1.000.000 de ciclos de trabajo.*
Compatibilidad	Apta para troqueladoras automáticas, de mandíbula y planas.
Rango de temperatura para la instalación	De 15 °C a 40 °C.
Temperatura óptima para la instalación	De 20 °C a 30 °C.
Temperatura máxima de trabajo	80 °C.

* Como en toda matriz, la vida útil real depende de la correcta puesta a punto del conjunto: el estado y la alineación de la platina, la condición y calidad del sacabocado, las presiones de trabajo adecuadas y el ajuste general de todos los factores que intervienen en el proceso. Nuestro servicio técnico puede ayudarlo a alcanzar ese rendimiento.